

JURA POWER CABLE



DESCRIPTION

- Connecteurs High End en aluminium et fibre de carbone équipés de fiches en cuivre pur plaqué Rhodium Rh45 pour une conductivité et solidité optimales du contact.

- Conducteurs Haute Pureté OCC – 6N de large section ($5,23\text{mm}^2$ / 10 AWG) avec une structure STAR : 6 conducteurs multibrins concentriques autour d'un conducteur multibrin central offrant aucune compression dynamique, un parfait transfert du signal et sa vitesse.

- Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feillard mylar d'aluminium et PVC épais et tresse textile en externe.

- Conducteurs directement vissés aux fiches des connecteurs sans soudure d'étain minimisant l'impédance et assurant le parfait transfert du courant.

CARACTÉRISTIQUES

Finition : Tresse textile noire-argentée

Texture souple

Prise d'alimentation : 1 x prise d'alimentation type Schuko

Corps aluminium et fibre de carbone

Connecteur : 1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15

Corps aluminium et fibre de carbone

LONGUEURS DISPONIBLES

1m

SKU : NORJURPWC100

EAN : 3700795184653

1,5m


SKU : NORJURPWC150

EAN : 3700795184660

2m

SKU : NORJURPWC200

EAN : 3700795184677

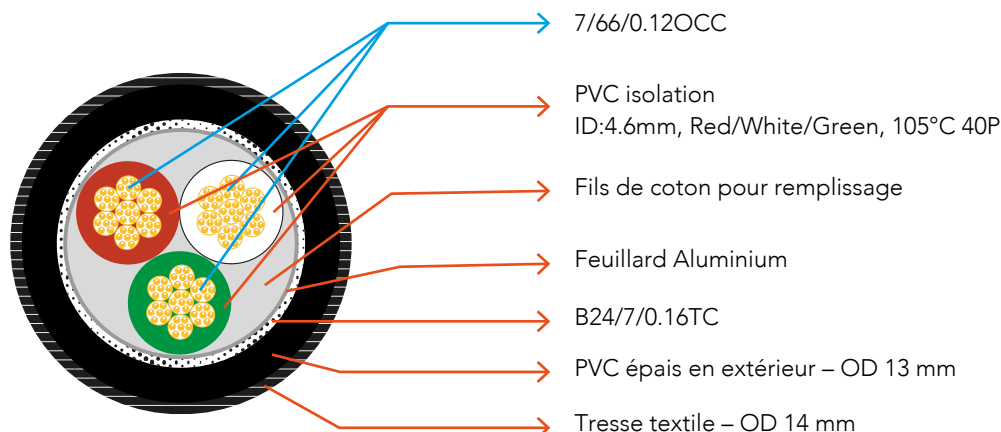

JURA POWER CABLE



DESCRIPTION

- High End connectors made in aluminum and carbon fiber equipped with Rhodium Rh45 plated pure copper plugs for optimum conductivity and contact strength.
- Large cross-section High Purity OCC – 6N conductors (5,23mm² / 10 AWG) with a STAR structure: 6 concentric stranded conductors around a central stranded conductor for high dynamic, capacity perfect signal transfer and velocity.
- Triple shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in aluminum-mylar foil and thick PVC with fabric braid on the outside.
- Conductors screwed directly to the connectors without tinsolder, minimizing impedance and ensuring perfect current transfer.

SPECIFICATIONS

- Finish : Black and silver fabric braid
Flexible texture
Power socket : 1 x Schuko type power socket
Aluminium and carbon fiber body
Connector : 1 x 3-pole connector IEC-C15
Aluminium and carbon fiber body

AVAILABLE LENGTH

1m

SKU : NORJURPWC100
EAN : 3700795184653

1,5m

SKU : NORJURPWC150
EAN : 3700795184660

2m

SKU : NORJURPWC200
EAN : 3700795184677

